

WindowStar
OKNA & DVEŘE



PŘEHLED PRODUKTŮ

OKNA, DVEŘE
STÍNÍCÍ TECHNIKA

DŘEVĚNÁ OKNA



INOVA 80

OCHRANA PROTI TVORBĚ KONDENZÁTU

Meziskelní rámeček
Swisspacer-U zvyšuje tepelný
komfort uvnitř.

TĚSNĚNÍ

Dvě celoobvodová těsnění
a speciální těsnění skla udržují
v prostoru teplý vzduch.



INOVA 80

Uw - 0,83 W/m²K

Ug - 0,6 W/m²K

dB - od 34 dB

g - 54%

LT - 74%


PASSIV 92

DLOUHÁ ŽIVOTNOST

Vše je zkonstruováno tak, aby voda
rychle a kontrolovaně odtekla.
Tomu napomáhá ALU-okapnice,
která chrání také proti kroupám.

STABILITA

Stavební hloubka 92 mm zajišťuje
vynikající stabilitu a umožňuje
použití velkých prvků.

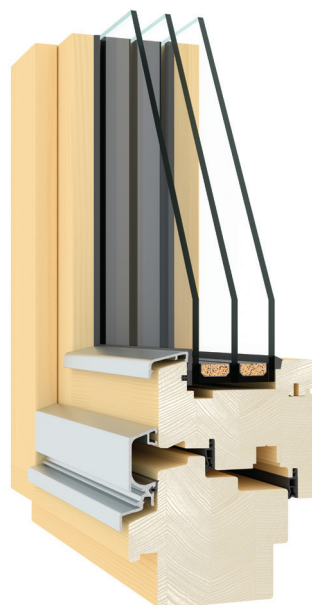

PASSIV 92

Uw - 0,72 W/m²K

Ug - 0,5 W/m²K

dB - od 35 dB

g - 54%

LT - 74%

RENO

PŮVOD

Každá doba má své vlastní charakteristické požadavky a typický vzhled. To se odráží i ve stavebních výrobcích, jako jsou okna a dveře.

Právě jsme optimalizovali naše okenní systémy, zefektivnili je a přizpůsobili požadavkům příštích let.



RENO

Uw - 0,83 W/m²K

Ug - 0,6 W/m²K

dB - od 34 dB

g - 54%

LT - 74%


HS PORTÁL



HS NATUR

KLASIKA – ZDVIŽNĚ POSUVNÉ DVEŘE ZE DŘEVA

Vytvořte si svůj vlastní domov snů s flexibilními zdvižně-posuvnými dveřmi WindowStar.

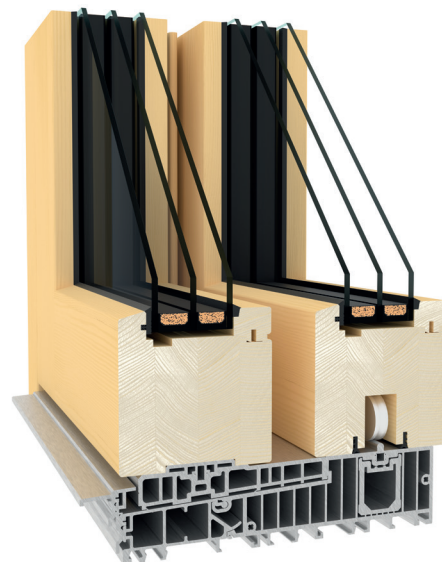

DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA

VISION 200

TĚSNĚNÍ

Dvojité celoobvodové těsnění udrží teplý vzduch v místnosti, což je obzvláště důležité při velmi chladném počasí.

OCHRANA PROTI VLOUPÁNÍ

V základním vybavení oken jsou hřibové čepy a bezpečnostní třída „A“.



VISION 200

U_w - 0,74 W/m²K

U_g - 0,5 W/m²K

dB - od 35 dB

g - 54%

LT - 74%

CUBE 300

STABILITA

Stavební hloubka 95 mm zajišťuje vynikající stabilitu a umožňuje použití velkých prvků.

ODOLNOST

Hliníkové opláštění se zadním funkčním větráním zabraňuje kondenzaci a chrání konstrukci před povětrnostními vlivy.



CUBE 300

U_w - 0,74 W/m²K

U_g - 0,5 W/m²K

dB - od 35 dB

g - 54%

LT - 74%


ONE PREMIUM

KOMFORT

Terasové dveře se mohou stát skutečně komfortními prvky díky nízkým nebo bezbariérovým prahům.

ZVUKOTĚSNOST

Hodnoty ochrany zdraví proti hluku od 35 dB (volitelně až do 46 dB) zaručují v místnosti klid.

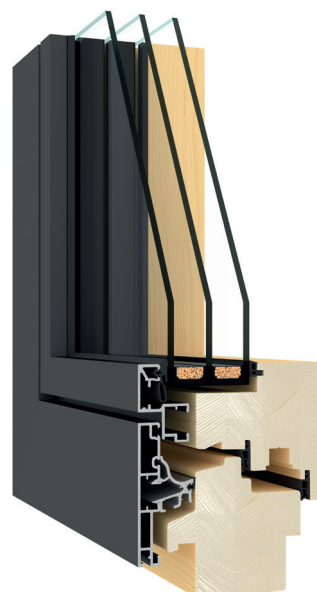

ONE PREMIUM

U_w - 0,78 W/m²K

U_g - 0,5 W/m²K

dB - od 35 dB

g - 54%

LT - 74%

DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA

STRATOS PLAN [B]

UDRŽITELNOST

Dřevo s certifikátem PEFC, ošetřené vodou ředitelnými laky. Všechny materiály jsou recyklovatelné.

ROVINNOST

Z venkovního i vnitřního pohledu je rám a křídlo v jedné rovině.



STRATOS PLAN [B]

U_w - 0,77 W/m²K

U_g - 0,5 W/m²K

dB - od 35 dB

g - 54%

LT - 74%


HS PORTÁL



HS PREMIUM

HS PREMIUM S BEZRÁMOVÝM SYSTÉMEM PEVNÉHO ZASKLENÍ

HS Premium má dřevohliníkovou konstrukci a kromě posuvného křídla zároveň s rámem z venkovní strany, má i bezrámový systém pevného zasklení.

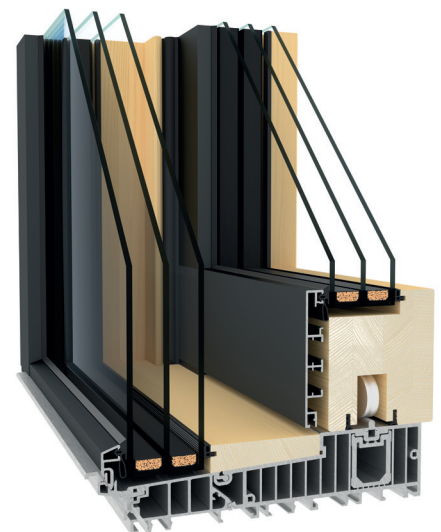

PLASTOVÁ OKNA



Q10 PREMIUM

OCHRANA PROTI TVORBĚ KONDENZÁTU

Meziskelní rámeček
Swisspacer-U zvyšuje tepelný
komfort uvnitř.

VŽDY EKOLOGICKÉ

Jsou recyklovatelná díky bezolovnatým
stabilizátorům příznivým k životnímu
prostředí. Mimořádně nízké emise
CO₂ na základě optimálních izolačních
hodnot – dlouhá životnost.



Q10 PREMIUM

U_w - 0,72 W/m²K


U_g - 0,5 W/m²K

dB - od 35 dB

g - 54%

LT - 74%

HS PORTÁL

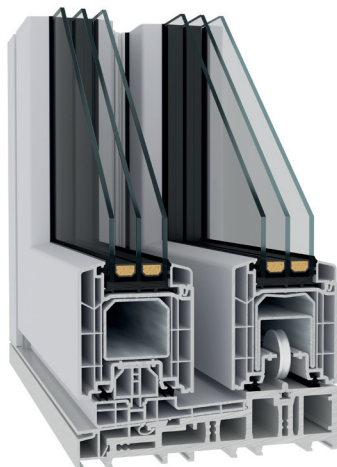

HS 88 TOP

**NÁROKY NA VELKÉ ZASKLENÉ PLOCHY
PŘEKONÁVAJÍ VEŠKERÉ DOSAVADNÍ LIMITY
V SYSTÉMECH POSUVNÝCH DVEŘÍ.**

Bud'te odvážní, posuňte hranice o kus dál a užívejte si
komfort jednoduchého a luxusního ovládání s krásou tohoto
provedení. Budete spojeni s přírodou díky maximálně
možným proskleným plochám, kterými pronikne do vašeho
domova sluneční energie a tímto propojením získáváme
úsporu nákladů na vytápění a pohodu bydlení.

PLASTHLINÍKOVÁ OKNA


Q12 PREMIUM ALU

TĚSNĚNÍ

Tři celoobvodová těsnění udržují v prostoru teplý vzduch. Maximální energetickou účinnost poskytují také přídatné těsnění v prostoru drážky skla.

SNADNÁ ÚDRŽBA

Hliníkové opláštění vysoce odolné vůči povětrnostním vlivům má snadnou údržbu po mnoho let. Snadno se také čistí hladká drážka v rámu.

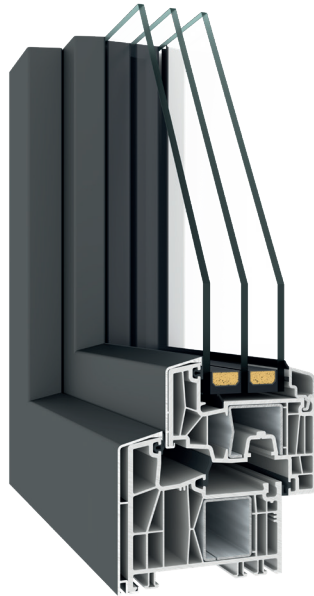

Q12 PREMIUM ALU

U_w - 0,72 W/m²K

U_g - 0,5 W/m²K

dB - od 35 dB

g - 54%

LT - 74%

UNITY ONE

PŘEHLEDNOST

Na vnější straně jsou profily v jedné rovině. Vzniká tak puristický, kubický design, který je ještě umocněn hranatými designovými zasklívacími lištami.

BEZPEČNOST

Hliníkové a plastové rámy jsou k sobě třecím zámkem připevněny - spolehlivá ochrana proti vloupání. Kromě toho můžete okna a dveře dodatečně zabezpečit kováním a řešeními odolnými proti vloupání.



UNITY ONE

U_w - 0,82 W/m²K

U_g - 0,5 W/m²K

dB - od 35 dB

g - 54%


LT - 74%

HS PORTÁL

HS 88 TOP ALU

KLASICKÉ ZDVIŽNĚ-POSUVNÉ DVEŘE.

Vytvořte si svůj vlastní domov snů s flexibilními zdvižně-posuvnými dveřmi od společnosti WindowStar. Barvy podle vašeho přání. Pro hliníkové pláště je k dispozici celé spektrum barev RAL.

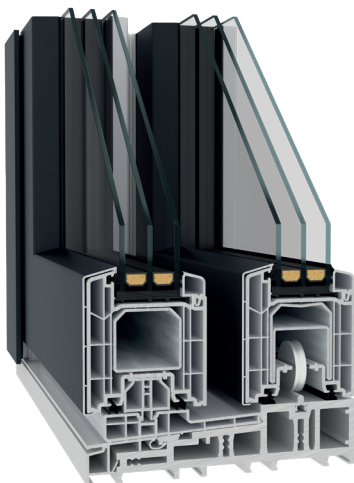

DVEŘE

NÁŠ SVĚT VCHODOVÝCH DVEŘÍ



DŘEVĚNÉ DVEŘE



NATUR 80, NATUR 92, NATUR FLAT

- ✓ Izolační práh (termicky oddělený)
- ✓ Povrchová úprava na vodní bázi. Vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření díky mezivrstvě Intermedio

DŘEVOHLINÍKOVÉ DVEŘE



NATUR ALU 100, NATUR ALU FLAT

- ✓ Druh dřeva – smrk, modřín nebo dub
- ✓ Hliníkové opláštění k ochraně dřeva v široké nabídce barevných variant

DŘEVĚNÉ SENDVIČOVÉ DVEŘE



**HT 80, HT 92,
HT FLAT**

- ✓ Křídlo vyztuženo ocelovou konstrukcí
- ✓ Zcela bez pěnového materiálu
- ✓ HT Flat moderní design dveří

DŘEVOHLINÍKOVÉ SENDVIČOVÉ DVEŘE



**SOLUTION 100,
SOLUTION FLAT**

- ✓ Výztuž pro zvýšenou ochranu proti vloupání
- ✓ Hliníkové opláštění k ochraně dřeva v široké nabídce barevných variant
- ✓ HT Flat moderní design dveří


SUNSEITN DVEŘE



SUNSEITN 80 SUNSEITN 92


- ✓ Optimální těsnost díky tmelení zasklívací lišty a izolaci proti vlhkost
- ✓ Bezpečnostní vložka s pěti klíči

PLASTOVÉ A PLASTHLINÍKOVÉ DVEŘE

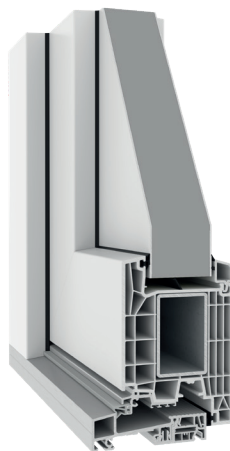

Q10 VITAM

- ✓ 6komorový profilový systém
- ✓ Výztuž pro zvýšenou ochranu proti vloupání

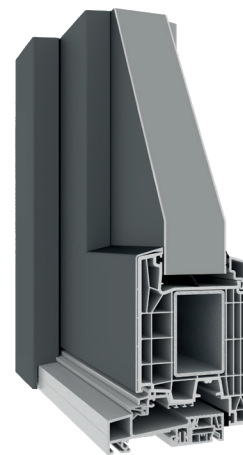

Q12 VITAM ALU

- ✓ PVC bílé nebo decor s hliníkovým opláštěním
- ✓ Distanční rámeček „Swisspacer U“ v černé barvě

SUNSET

**STÍNÍČÍ TECHNIKA
SÍŤE PROTI HMYZU**




STÍNÍČÍ TECHNIKA




SYSTÉM
OTEVÍRACÍ
DTF | DTL




SYSTÉM
POSUVNÝ
SAF

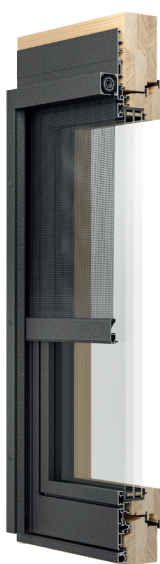

SYSTÉM
ROLOVACÍ
ROF

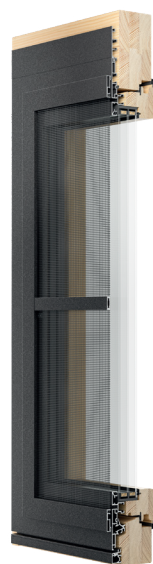

SYSTÉM
PEVNÝ
SPL

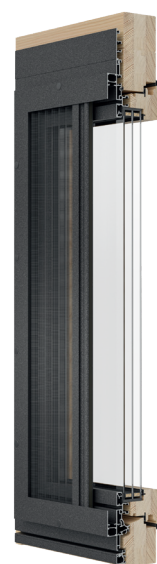


SYSTÉM
PLISÉ
PLF

PŘEDOKENNÍ SYSTÉMY



SYSTÉM
ROVO
Roleta

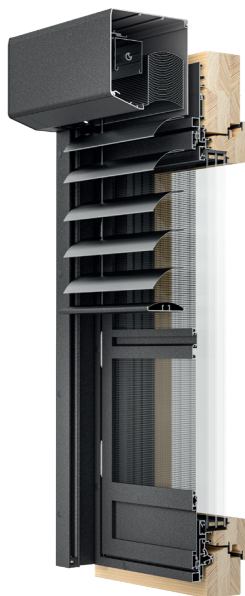

SYSTÉM
RAVO
C-Lamela



SYSTÉM
RAFE
Z-Lamela



SYSTÉM
ZIVO
ZIP-Screen

STÍNÍCÍ TECHNIKA STÍNĚNÍ PRO VAŠE SOUKROMÍ.

PODOMÍTKOVÉ SYSTÉMY



SYSTÉM
ROVO
pod omítku
Roleta



SYSTÉM
RAVO
pod omítku
Žaluzie



SYSTÉM
RAFE
pod omítku
Z-Lamela



SYSTÉM
RAFE E
Raffstore
C-Lamela



SYSTÉM
ZIVO
pod omítku
Zip-Screen

PERFECT

PERFECT SYSTÉM.
VŠE Z JEDNÉ RUKY.

OKNO

- + SÍŤE PROTI HMYZU
- + STÍNÍCÍ TECHNIKA
- + PARAPETY
- + ZÁBRADLÍ
- + PRÁH
- = **PERFECT SYSTÉM**

Identická instalační hloubka

Definovaná
stavební situace

Rámy a zastrčených
vodících lišt lze izolovat

INTEGROVANÝ PERFECT


OKNA-DVEŘE

s integrovaným
odtokovým prahem

- NOVĚ úplné zatemnění
- Bezbariérový
- Pohledný
- Optimální odtok vody



PERFECT SYSTÉM

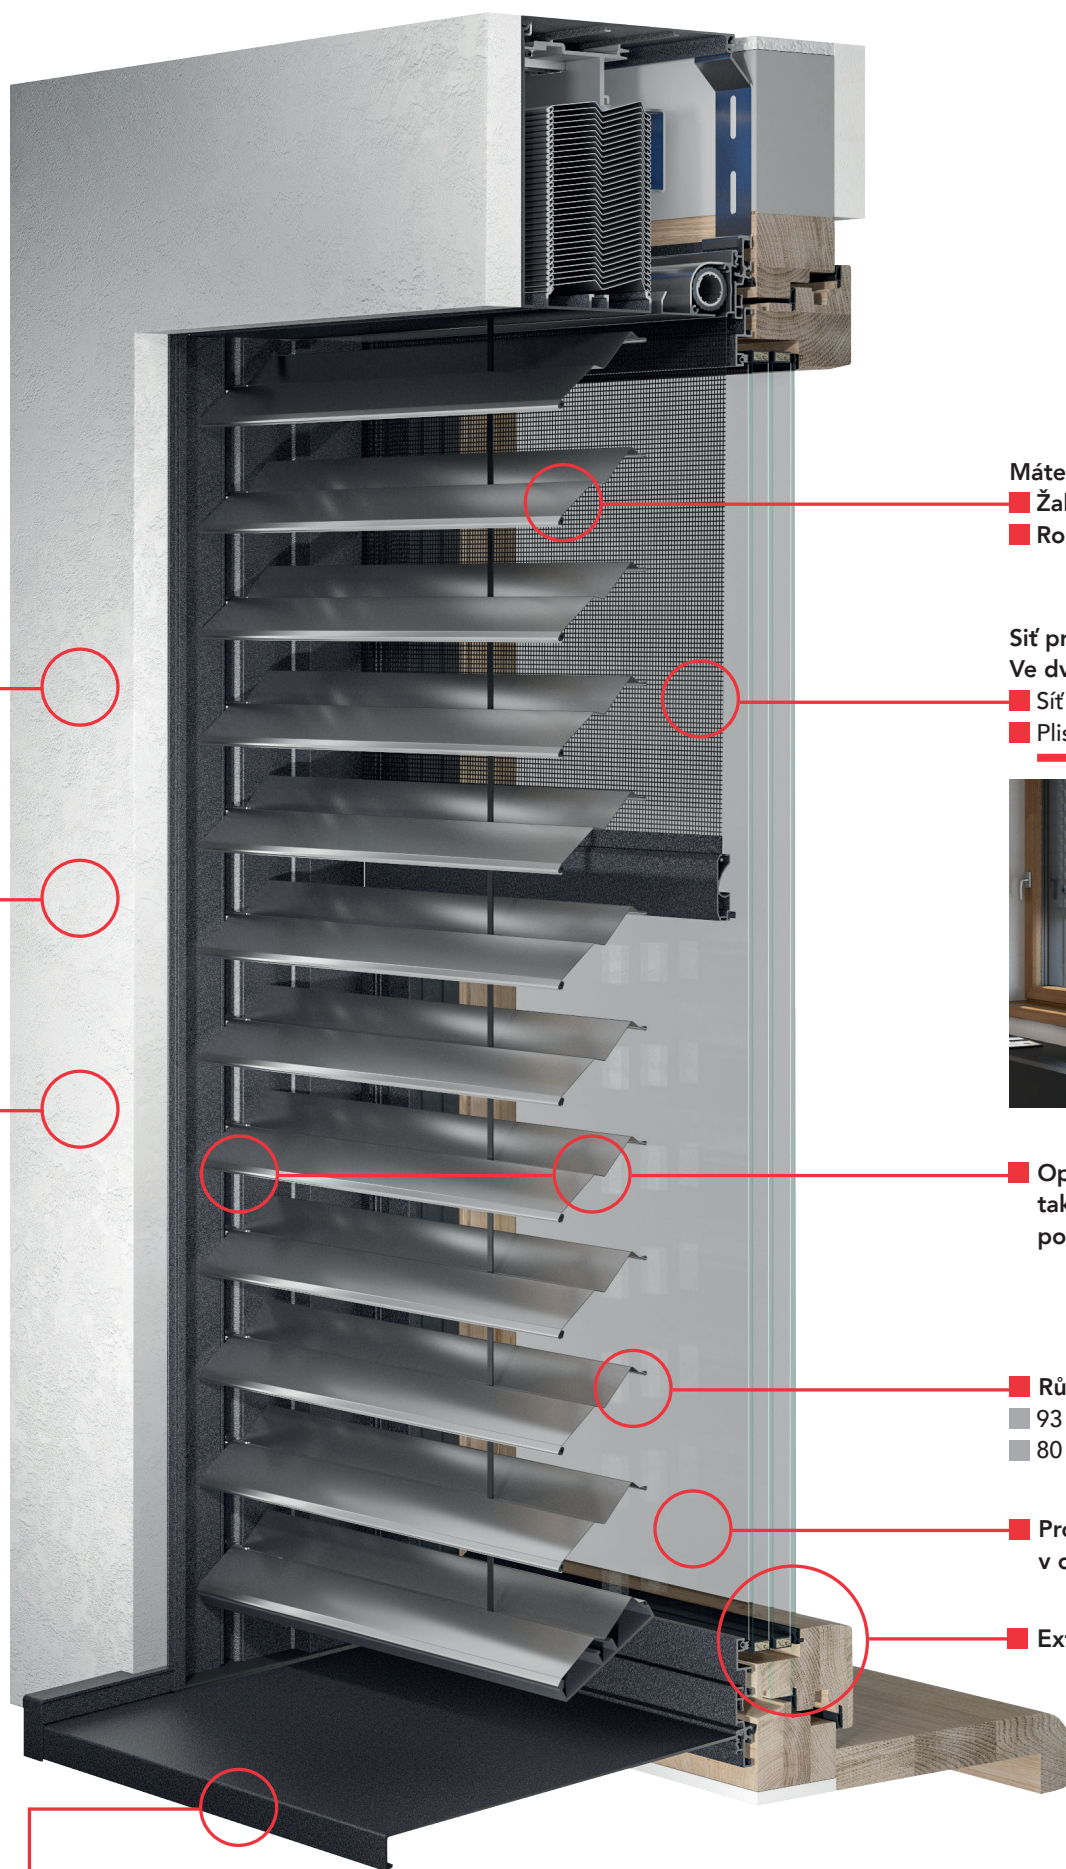

Máte volbu mezi:

- Žaluzií (raffstore)
- Roletou

Sít proti hmyzu integrovaná
Ve dvou možných variantách:

- Sít rolovací
- Plisé



■ Optimální zatemnění
také po stranách
pomocí vodících lišt

■ Různé varianty lamel

- 93 mm Z-Lamela
- 80 mm C-Lamela

■ Prosklené zábradlí
v okně nebo dveřích jako varianta

■ Extrémě úzká pohledová šířka

Premiový-Parapet

Optimální systém integrace s unikátní celoobvodovou hydroizolací.
Zdivo bude permanentně chráněno před deštěm.



WindowStar
OKNA & DVEŘE

WindowStar s.r.o.
Strkovská 297
391 11 Planá nad Lužnicí
office@windowstar.eu
www.windowstar.cz

